

## Dynapac Handgeführte Doppel-Vibrationswalzen



### Dynapac - Doppel-Vibrationswalze LP 650H / 750H

Verlässliche voll hydrostatische Doppel-Vibrationswalzen mit hervorragenden Verdichtungsergebnissen



#### Produktmerkmale

- E-Start (option)
- Starker Hatz Motor
- Einpunkt Hebeöse
- Nirosta-Sprinkleranlage
- Abklappbarer Griff
- Starker Schutzrahmen
- Stossdämpfer zum Schutz des Kettengehäuses

#### Eigenschaften Doppel-Vibrationswalze

- Grosszügige Wassertanks mit grossen Einfülldeckeln
- Durch grosse Maximalgeschwindigkeit wird eine hohe Flächenleistung erreicht
- Sanftes Anfahren und Anhalten durch stufenlose Regler für Vor-, und Rückwärtsfahrt
- Ein minimaler Überhang und ganz glatte Seiten am Gerät schaffen einen hervorragenden Zugang auch dicht an Hindernissen
- Der niedrige Schwerpunkt garantiert eine gleichmässige Arbeitsweise
- Die Bedienelemente sind vom Maschinisten aus leicht zu erreichen

Die starken Marken



Doppel - Vibrationswalze



# Dynapac Handgeführte Doppel-Vibrationswalzen




Modell	LP 650	LP 750
Einsatzgewicht mit E-Start	846	960
Zentrifugalkraft kN	19	25
Geschwindigkeit m/min.	60	60
Frequenz, Hz	63	63
Bandagenbreite mm	650	750
Bandagendurchmesser mm	440	500
Statische Linienlast kg/cm	6.4	6.3
Abmessungen LxBxH mm	1268(2634)x774x1195	1372(2634x880x1283
Motorhersteller	Hatz	Hatz
Motormodell	1D60	1D60
Leistung kW	7.3	7.3
Umdrehungen U/min.	2900	2900
Startsystem	Elektro/Kurbel	Elektro/Kurbel
Wassertank liter	2x28	2x28
Kraftstoffdank liter	7	7



## LEISTUNGSDATEN

Durchschnittlicher Verdichtungsgrad in den Schüttungen.

 85%     
  90% Std Proctor

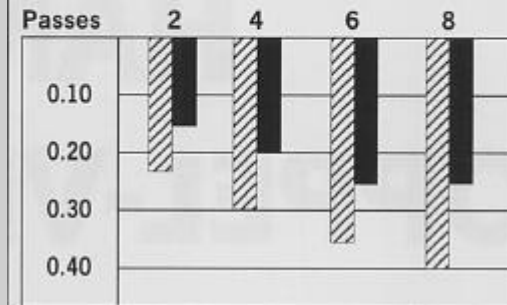

Verdichtungstiefe (m)



Doppel - Vibrationswalze



Die starken Marken